



Feiyu MIC


无线收声器

快速入门


CN V1.0.1

概览

无线收声麦克风与无线接收器有效工作距离为20米。



无线收声器麦克风
(以下简称收声器)



无线接收器
(以下简称接收器)

配件



DC3.5-CTIA (美标)




DC3.5-OMTP (国标)



DC3.5 to Micro



Micro USB
数据线




领夹麦克风

充电

*首次使用前, 请务必将收声器充满电



采用Micro USB数据线充电, 如下图所示:



开机/关机

开机: 长按电源键, 指示灯亮起蓝灯后松开。

关机: 长按电源键, 指示灯亮起红灯后松开。



连接/使用

操作步骤：

1. 使用场景1

1.1 相机进入录像模式 例AK2000S


相机进入录像模式有两种方式可选：

- (1) 可将相机设置进入录像模式；
- (2) 可将稳定器通过相机控制线连接相机后，单击功能键切换相机进入录像模式。



1.2 连接相机：

将接收器插入相机MIC孔后开启接收器




1.3 开启收声器即可使用

(收声距离 $\leq 20\text{mm}$, 为让效果更佳, 佩戴请尽量接近声源)



1.4 可将领夹麦插入收声器使用


*无线收声套件可以不搭载稳定器使用, 操作步骤同1.2、1.3、1.4。



2. 使用场景2


2.1 连接手机:

将接收器插入DC3.5 CTIA (美标)/ OMTP(国标), 再插入3.5mm耳机插孔转换器 (不标配), 插入手机MIC孔后开机。手机进入录像模式。



2.2 收声器开机即可使用。(使用方法同步骤1.3)

- (1) 可将领麦夹插入收声器使用
- (2) 可将DC 3.5mm麦克风插入DC 3.5 to Micro转接头, 再连接收声器使用

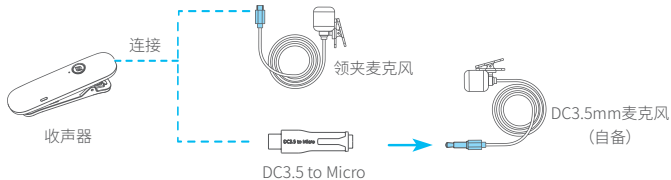

指示灯状态

无线收声套件指示灯状态说明：

(收声器和接收器指示灯图示通用)

工作状态	指示灯显示	图示
开机	蓝灯常亮	
关机	红灯常亮至熄灭	
低电量	红灯脉冲闪烁	
电量充满	绿灯常亮	

参数

净重	收声器:20.5g 接收器:21.7g
尺寸	收声器:75 x 20 x 26mm 接收器:145 x 20 x 14mm
理论续航时间	收声器:2.5小时 接收器:4小时
无线收声有效距离	≤20m

最新说明书



免责声明

感谢您选用飞宇科技产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和警告来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

存储和保养

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及将置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储。
4. 切勿过充、过放电池，否则将对电芯造成损害。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

桂林飞宇科技股份有限公司

登录飞宇科技官方网站, 获取产品全部信息 www.feiyu-tech.cn

邮箱: service@feiyu-tech.com 电话: 400-990-6118 / 0773 2320865

本产品因后续软硬件更新有可能发生说明书介绍与实际产品功能不相符，
可前往官方网站获取最新说明书